


Thermipan déco

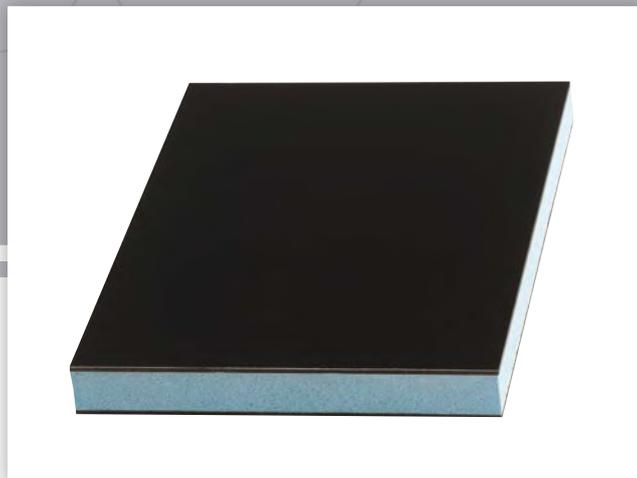


Robustesse, planéité et surtout effet décoratif.
Les panneaux en aluminium composite permettent de réaliser des effets décoratifs pour personnaliser les soubassements, impostes et allèges. Usinage de motifs décoratifs possible, rainurage... pour accorder les panneaux de remplissage aux motifs des menuiseries.

◆ APPLICATIONS :

Soubassement, imposte, allège.
 Supports de communication, enseignes, PLV...

◆ COLORIS :

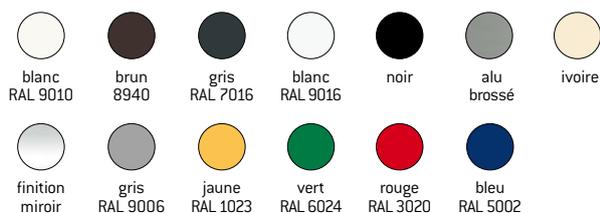

En finition mat ou brillante. Autres possibilités sur demande.



ZOOM SUR...

L'aluminium composite brillant ou mat. THERMIPAN DECO peut être usiné pour donner du relief au panneau et créer des effets décoratifs en accord avec l'ambiance de la pièce. Un univers déco à exploiter sans limite.

◆ COMPOSANTS :

Parements aluminium composite.
 Âme isolante polystyrène extrudé XPS rainuré pour une meilleure adhérence.
 densité 33 kg/m³.

Caractéristiques techniques	DECO				
	24 mm	28 mm	32 mm	46 mm	56 mm
Épaisseur panneaux	24 mm	28 mm	32 mm	46 mm	56 mm
Coefficient U en W/m ² .°K	1,33	1,17	0,89	0,70	0,57
Résistance thermique R en m ² .°C/W	0,75	0,86	1,12	1,44	1,75
Poids en kg/m ²	8,34	8,51	8,79	9,12	9,45
Formats standards	1 250 x 3 050 mm				

4

Les décoratifs