

SOLOBLOC 80

NOUVEAUTÉ

SOLUTION SERVICE OPTION DORMANT



I S O S T A
GROUPE

SOLOBLOC 80



NOUVEAUTÉ

OPTION DORMANT

Solution service



CONFORT
DE POSE



SILENCIEUX



SÉCURITÉ



ESTHÉTIQUE

L'OUVRANT MONOBLOC AVEC OU SANS
FOURNITURE DU DORMANT*

OPTION DORMANT



Commande de l'ouvrant seul ou avec son dormant livré sur un pupitre bi-face. 1 face pour l'ouvrant et la seconde avec le dormant. Plus besoin de dégondrer la porte pour son installation.

BREVET ΩMÉGA



Le Brevet Ωméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maîtrise de l'effet bilame.

CONFORT THERMIQUE



80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé.

ÉTANCHÉITÉ AEV

AEV

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage d'air.

PERSONNALISATION



Pour tous les styles et toutes les libertés ! La modernité des modèles contemporains ou l'élégance intemporelle de la collection classique.

*En option sur l'ensemble de notre gamme Solobloc 80 mm disponible uniquement pour nos partenaires fabricants

DES ACCESSOIRES HAUTES PERFORMANCES

✓ Paumelles Dynamic 3D

Esthétique, silencieuse, sans entretien, confort de pose grâce à son réglage 3D, indégondable pour une sécurité renforcée

✓ Cylindre D66 Abus


Débrayable de série, 5 clés réversibles, retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)

✓ Crémone automatique à système silencieux Winkhauss


4 crochets, entraxe 200 mm, 1 pêne dormant

✓ Gâche filante

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

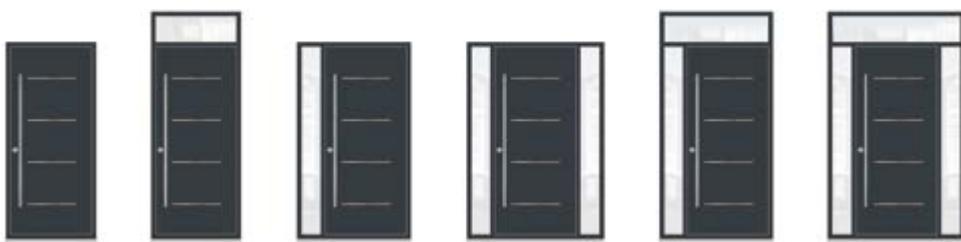

POUR TOUS LES TYPES DE POSE

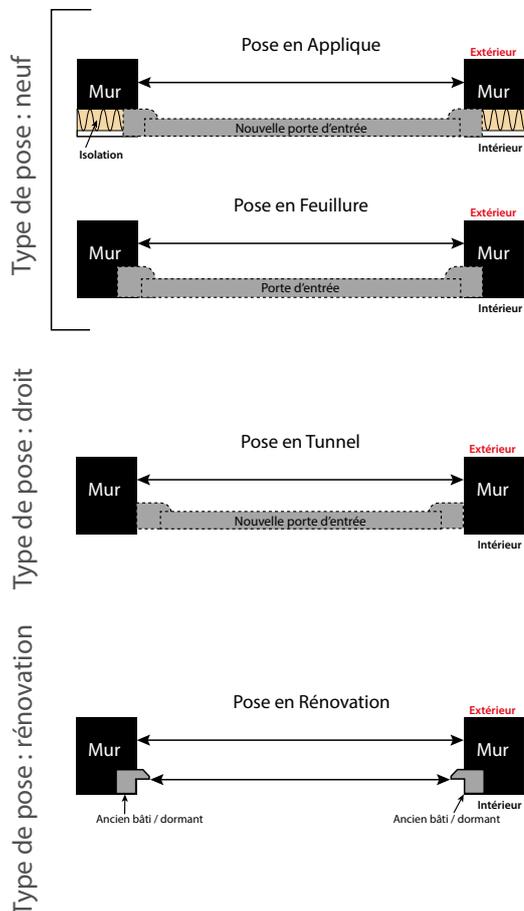

Scannez et
retrouvez toute
la collection
SOLOBLOC